

דיספנסר ניקוי וחיטוי אוטומטי לאסלה - ניאגרה סמיה הוראות התקנה ודגשים




בטיחות ודגשים


1. להרחיק מהישג ידם של ילדים!
2. להשתמש בסבון נוזלי / אל-סבון / ג'ל סמיך לניקוי אסלות המומלץ על ידי היצרן gdispensers בלבד (לא מיועד לחומרים חריפים)
3. נפח בקבוק מקסימאלי לטעינה בדיספנסר עד 750 מ"ל
4. תוצאה ויזואלית באסלה כשעה לאחר טעינת בקבוק
5. **אין ללחוץ על הבקבוק להוצאת הנוזל-הדיספנסר אוטומטי לחלוטין!**
6. אין להשאיר את הדיספנסר ריק מחומר ניקוי לאורך זמן

הוראות התקנה

התקנה על ידי בעל מקצוע

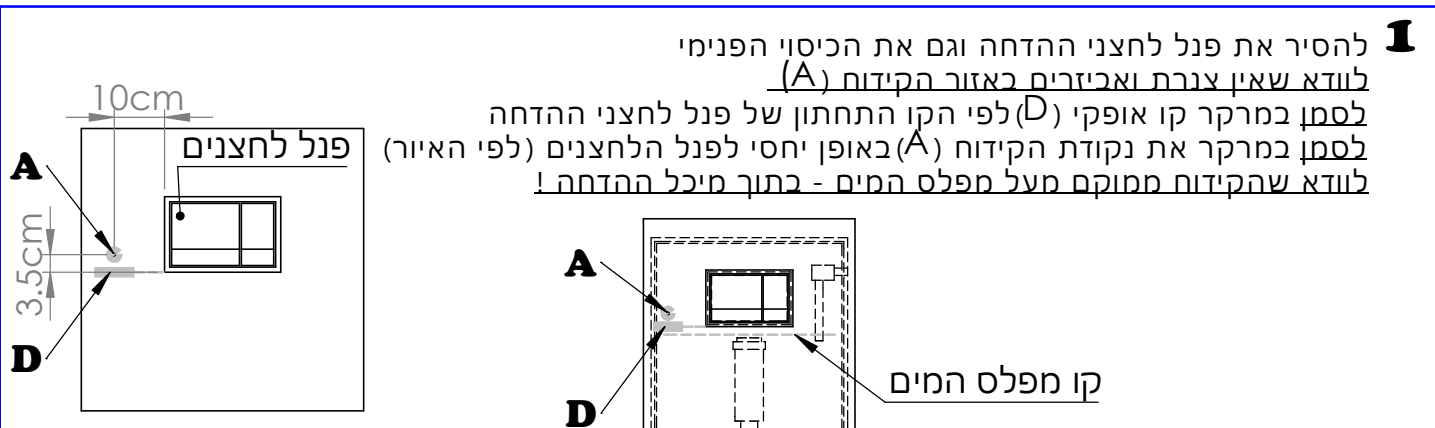


- 2** לקדוח קדח (A) בקוטר 7 מ"מ (ללא מצב פטיש), לוודא שהקדח נקי לחלוטין

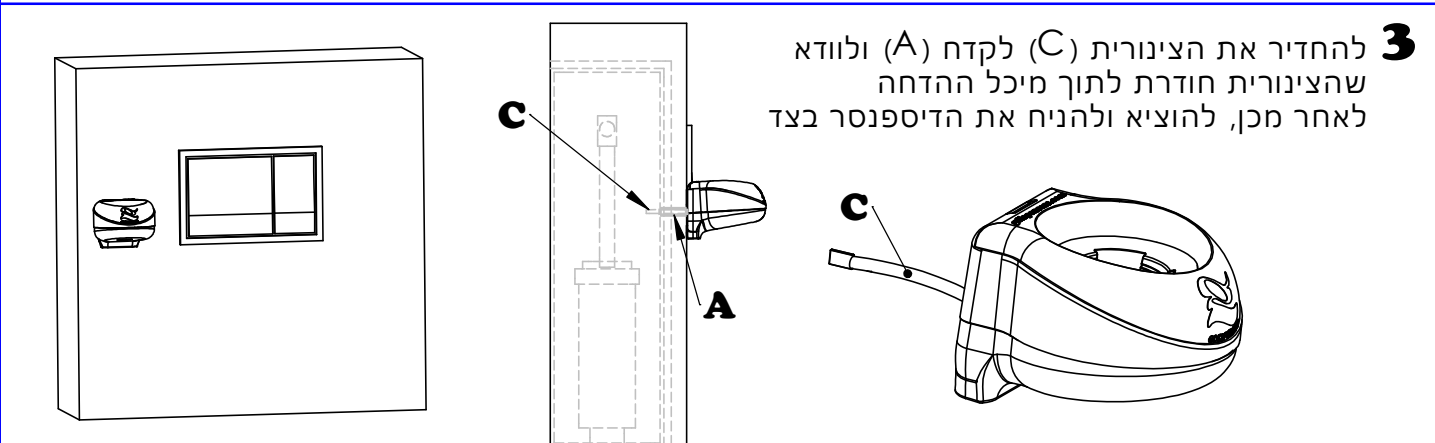


- 4** לנקות היטב את אזור ההדבקה משומנים ולכלוך ולייבש לחלוטין


- 5** לוודא שהטפטפת המבוקשת (5) מותקנת בקצה הצינורית (C) בדיוק לפי האיור

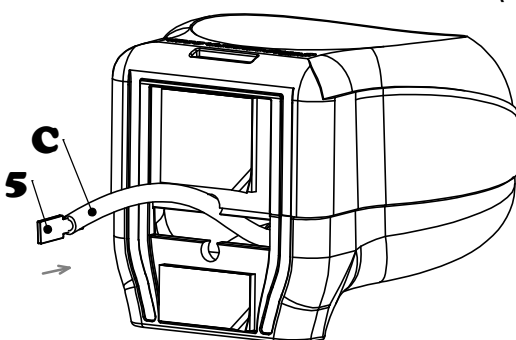


6 להסיר את כיסוי הדבק הדו-צדדי מ- 2 המדבקות (E) בגב הדיספנסר



7 לפתוח את שפורפרת הדבק המצורפת באריזה ולפזר באופן שווה את תכולת הדבק במסילה (F) בגב הדיספנסר יש לשמור את שפורפרת דבק הסיליקון במקום חשוך בטמפ' 5-25 מעלות צלזיוס

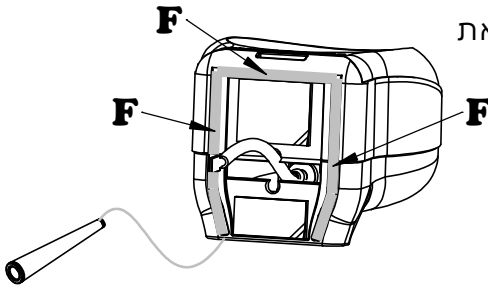


8 יש לוודא שהצינורית (C) במצב העליון והטפטפת (5) מחוברת. להכניס את הצינורית (C) לקדח (A) ולהצמיד את הדיספנסר למקומו לפי הסימון (D) יש ללחוץ ולהצמיד בחוזקה למשך 10 שניות!

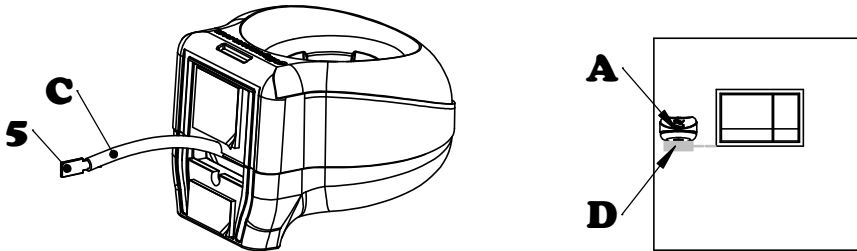

9 יש להמתין **24 שעות** לייבוש סופי טרם טעינת בקבוק חד פעמי! (אין לטעון בקבוק עד לייבוש סופי)

החלפת פקק בבקבוק חד פעמי וטעינה בדיספנסר
(טעינה ראשונה - 24 שעות לאחר ההדבקה)

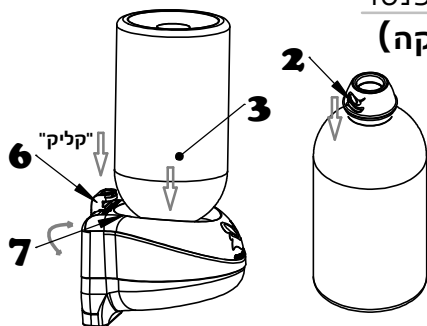

1. לפרק את הפקק מהבקבוק שנרכש
2. להרכיב את פקק הדיספנסר (2) המצורף באריזה לפיית הבקבוק
3. לטעינה בדיספנסר יש להטות מעט את הבקבוק ואז להחדיר אותו למקומו הסופי
4. לצורך החלפת בקבוק יש להטות את הבקבוק הצידה ולשלוף החוצה
5. אופן שימוש: אוטומטי לחלוטין! אין ללחוץ על הבקבוק להוצאת הנוזל!

שימוש בנועל בקבוק (אופציונלי)

6. לנעוץ את החלק הקבוע של נועל הבקבוק לחריץ בדיספנסר (6)
7. לאחר טעינת בקבוק יש להצמיד את החלק הנייד של נועל הבקבוק (7) לפקק ולסובב ימינה או שמאלה עד לנעילה בחלק הקבוע של הנועל

לסרטוני התקנה והזמנות היכנסו לאתר

gdispensers.com